

真空中心環




中心環運用在高真空系統中，也可運用在各種產業機械設備的配線管路。

中心環組合包含內環 (Centering Ring)、O 型環 (O-Ring)、外環 (Outer Ring)，再配合卡箍來實現手動快速連接，利用可允許的壓力均勻的壓縮 O 型環，以產生管件的真空密封。


中心環金屬材質：鋁 (Al)、SUS304

O 型環材質：NBR 或 FKM

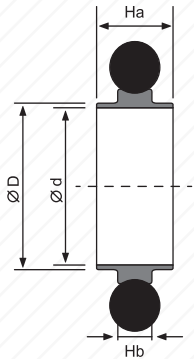


Model No.	C/R Material	O-Ring Material	O-Ring Size	d (mm)	D (mm)	Ha (mm)	Hb (mm)
KF10	304 S.S. / Al	FKM / NBR	A0311	10	12	8	3.9
KF16			A0314	16	17	8	3.9
KF25			A0320	25	26	8	3.9
KF40			A0326	40	41	8	3.9
KF50			A0330	50	52	8	3.9

Model No.	C/R Material	O-Ring Material	O-Ring Size	d (mm)	D (mm)	Ha (mm)	Hb (mm)
ISO63	304 S.S. / Al	FKM / NBR	A0337	67	69.5	8	3.9
ISO80			A0341	80	82.6	8	3.9
ISO100			A0347	100	101.6	8	3.9
ISO160			A0362	150	152.6	8	3.9
ISO200			A0371	210	212.6	8	3.9
ISO250			A0378	257.5	260.4	8	3.9
ISO320			A0454	312	317.3	12	5.6
ISO400			A0461	394	399.2	12	5.6
ISO500			A0469	494	500.2	12	5.6

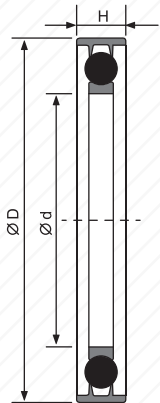

Model No.	O/R Material	C/R Material	O-Ring Material	O-Ring Size	d (mm)	D (mm)	H (mm)
KF16-MA	Al	304 S.S. / 316 S.S.	FKM	18 x 5	16	32.5	8
KF25-MA				28 x 5	25	42.5	8
KF40-MA				42 x 5	40	57.5	8
KF50-MA				A0330	50	77.5	8

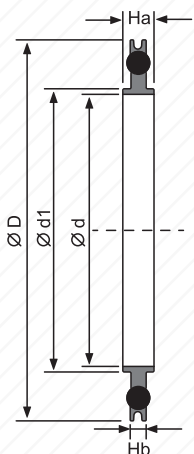

Model No.	O/R Material	C/R Material	O-Ring Material	O-Ring Size	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	Ha (mm)	Hb (mm)
ISO63-UA	Al	304 S.S. / Al	FKM / NBR	A0337	67	69.5	94	8	3.9
ISO80-UA				A0341	80	82.6	109	8	3.9
ISO100-UA				A0347	100	101.6	128	8	3.9
ISO160-UA				A0362	150	152.6	179	8	3.9
ISO200-UA				A0371	210	212.6	238	8	3.9
ISO250-UA				A0378	257.5	260.4	287	8	3.9
ISO320-UA				A0454	312	317.3	344	12	5.6
ISO400-UA				A0461	394	399.2	446	12	5.6
ISO500-UA				A0469	494	500.2	535	12	5.6